



**SMT**

**2486 01**

Mini-USB-Einbaukupplung Typ B, 5-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, **Surface-Mounting-Technik (SMT)**

**1. Werkstoffe**


Kontaktfeder vergoldet

**2. Mechanische Daten**

Kontaktierung mit Mini-USB-Steckverbinder 2480

**3. Elektrische Daten**

Durchgangswiderstand  $\leq 50 \text{ m}\Omega$   
 Bemessungsstrom 0,5 A  
 Bemessungsspannung 5 V AC  
 Prüfspannung 100 V/60 s  
 Isolationswiderstand  $\geq 1 \text{ G}\Omega$

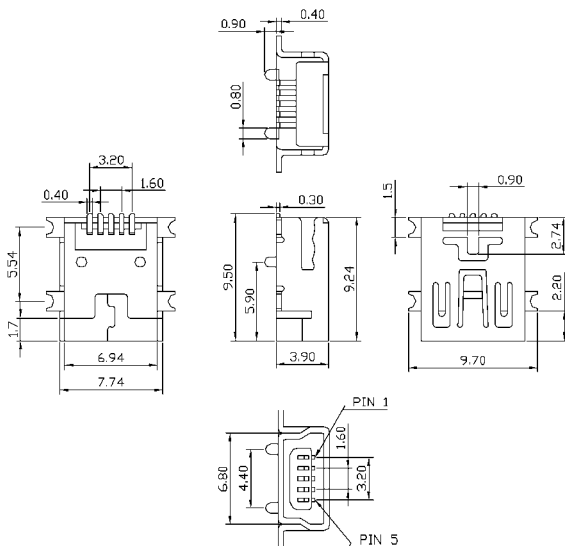

**2486 01**

Mini USB chassis socket type B, 5 poles, right angle version, for printed circuit boards, **surface mounting technology (SMT)**

**1. Materials**

Contact spring gold-plated

**2. Mechanical data**

Mating with Mini USB connector 2480

**3. Elektrische Daten**

Contact resistance  $\leq 50 \text{ m}\Omega$   
 Rated current 0.5 A  
 Rated voltage 5 V AC  
 Test voltage 100 V/60 s  
 Insulation resistance  $\geq 1 \text{ G}\Omega$

**2486 01**

Embase femelle chassis mini USB type B, 5 pôles, version coudée, pour cartes imprimées, **technologie des montages en surface (SMT)**

**1. Matériaux**

Ressort de contact doré

**2. Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec connecteur mini USB 2480

**3. Elektrische Daten**

Résistance de contact  $\leq 50 \text{ m}\Omega$   
 Courant assigné 0,5 A  
 Tension assignée 5 V AC  
 Tension d'essai 100 V/60 s  
 Résistance d'isolation  $\geq 1 \text{ G}\Omega$

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl poles pôles	VE Rolle à PU reel of UE bobine à	Mindestmenge lowest quantity quantité minimale
<b>2486 01</b>	<b>5</b>	<b>540</b>	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).  
 The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).  
 L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).