



断面 A-A
SECT.A-A

断面 B-B
SECT.B-B

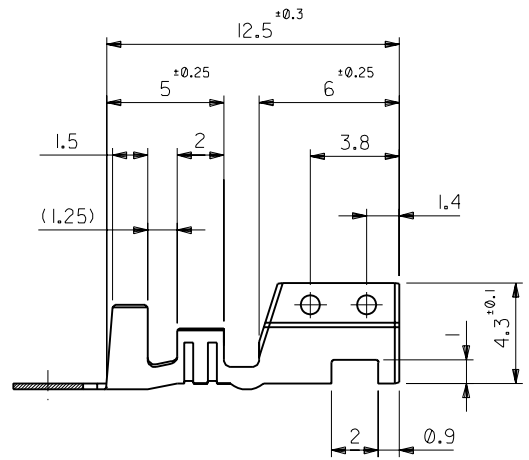

挿抜力により管理
TO BE CONTROLLED
BY MATING FORCE

注記
NOTES

1. 適合ハウジング : 5195-N* , 5196-N*
APPLICABLE HOUSING 5197-N* , 5198-N*
5199-N*

錫メッキ済 リン青銅 PRE-TINNED PHOSPHOR BRONZE	Sn : 0.9% MIN	39-00-0022	5194PBTL	バラ状 LOOSE
		39-00-0021	5194PBT	連鎖状 CHAIN
錫メッキ済 黄銅 PRE-TINNED BRASS	Sn : 0.9% MIN, Cu : 0.5% MIN	08-70-1030	5194TL	バラ状 LOOSE
		08-70-1031	5194T	連鎖状 CHAIN
材料 MATERIAL	表面处理 FINISH	EDP NO.	ENG. NO.	端子形状 FORM

角度 ANGLE	±3°				
30°以上 OVER	+0.3	H	変更 REVISED (JC90012)	Y.K S.K	'98/7/6
10°以上 30°未満 OVER 30° UNDER	+0.25	G	変更 REVISED (JC80619)	Y.K S.K	'98/5/6
10°未満 UNDER	+0.2	F	再作図 REDRAWN (JC70319)	K.H M.F	'98/05/2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料
MATERIAL
表参照 SEE CHART
板厚 : 0.254 (t = 0.254)

仕上げ
FINISH 表参照 SEE CHART

適用電線範囲
WIRE RANGE AMG #18-#24

被覆外径
INS. RANGE Ø1.3-Ø3.2

DRAWN BY '96/05/21 K.HASHIMOTO
CHK'D BY '98/7/7 K.T.S.KUNISHI

APP'D BY '98/7/7 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE 5 : 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
SPOX CRIMP RECEPTACLE

DWG. NO. SD-5194* REV H