


Magnet-Messtativ mit Feineinstellung

ein / ausschaltbarer Magnetfuß
 Gestänge hartverchromt mit Feineinstellung
 Aufnahmebohrungen Ø 8 mm

Magnetic stand with fine adjustment

permanent magnet with on / off switch
 chromed beam
 with line adjustment
 receptable bores Ø 8 mm

h mm	mm	kp	mm	No.
240	12	750	60 x 50 x 55	570-00
280	16	750	60 x 50 x 55	570-01

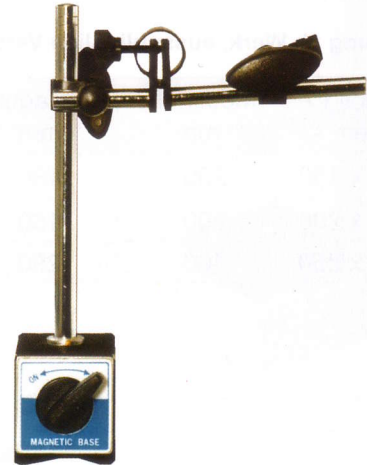

Magnet-Kleinmesstativ

mit mechanischer Zentalklemmung
 mit Feineinstellung
 (ohne Fühlhebelmessgerät)
 Aktionsradius 130 mm

„Magnaflex“ stand

with central locking and fine adjustment
 (without testindicator)
 reach from 0-130 mm



570-25



570-26

h mm	Gew	N kp	mm	No.
220	M 6	300	34 x 30 x 35	570-25
310	M 6	170	Ø 30 x 25	570-26

h mm

 kp
 Gew.

Gesamthöhe
 Magnetfuß
 Haftkraft
 Gewinde

Total height
 Magnetic base
 Power of magnet
 Thread