DWG. NO. SD-53048-**10

注記
NOTES
1. 嵌合相手：51021−**00
MATE WITH:51021-**00
△2. ロック窓は、2，3極が1ケ所、4〜15極が2ケ所とする。
WINDOW OF LOCK CONSTRUCTED 1 POINT BY 2,3POLES AND 2POINTS BY 4〜15POLES.

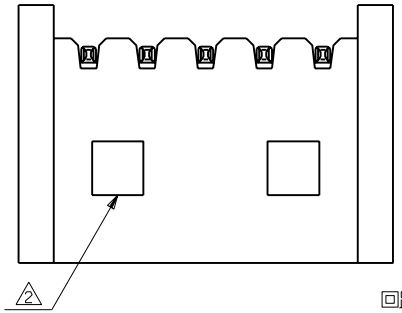

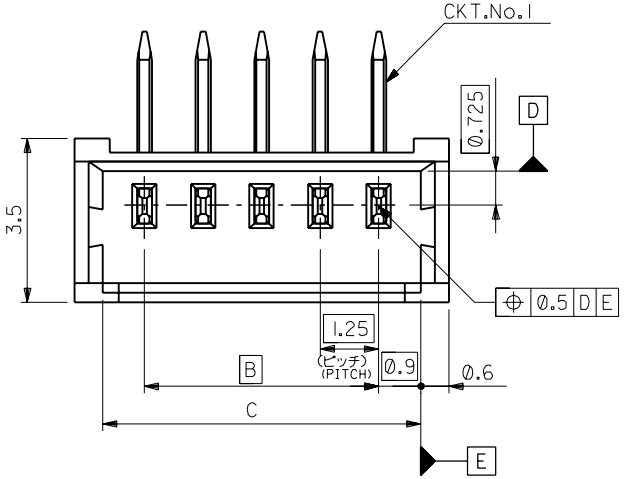



断面 F−F
SECT.F-F



基板取付穴推奨寸法（t＝0．8）
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION
(t=0.8)

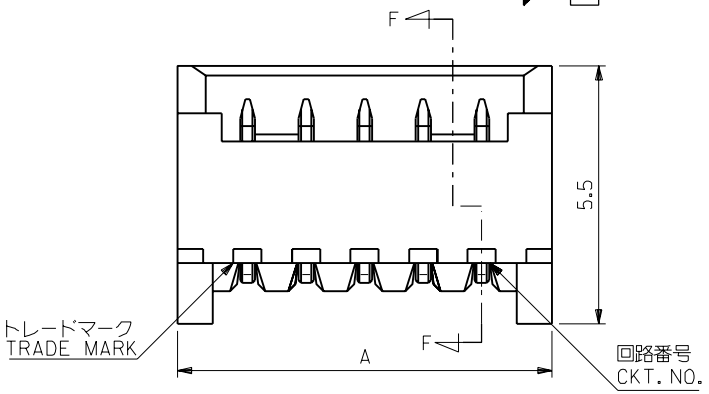

C	B	A	ENG. NO.	極数
19.3	17.5	20.5	53048-1510	15
18.05	16.25	19.25	-1410	14
16.8	15	18	-1310	13
15.55	13.75	16.75	-1210	12
14.3	12.5	15.5	-1110	11
13.05	11.25	14.25	-1010	10
11.8	10	13	-0910	9
10.55	8.75	11.75	-0810	8
9.3	7.5	10.5	-0710	7
8.05	6.25	9.25	-0610	6
6.8	5	8	-0510	5
5.55	3.75	6.75	-0410	4
4.3	2.5	5.5	-0310	3
3.05	1.25	4.25	53048-0210	2

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. / CHK.	日付 DATE
C	再作図 REDRAWN (JC70378)	S.A / M.F	'96/06/11

材料 MATERIAL PIN:PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE
ピン：リン青銅、錫メッキ
ウェハー：66ナイロン，UL94V-0
WAFER:66NYLON,UL94V-0
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '96/06/11 S.ANDO
CHK'D BY '96/06/11 M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/06/11 M.ENOMOTO
尺度 SCALE 10 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A

DWG. NO. SD-53048-**10
REV C

SD53048.S01

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(Ø32)MXJ-32