
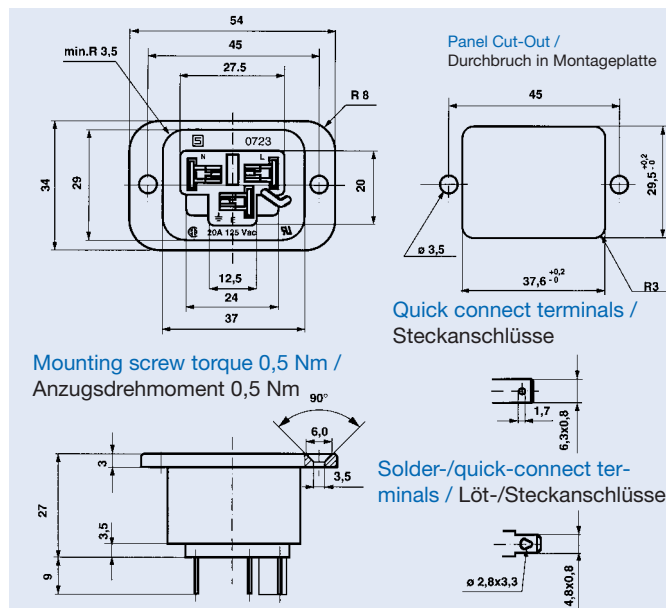


High current appliance outlet Type 0723

Screw-on mounting from front
Solder or quick-connect terminals
Pin temperature 70 °C
Protection class I


Gerätesteckdose für höhere Ströme Typ 0723

Schraubmontage von vorn
Löt- oder Steckanschlüsse
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklasse I



Mounting screw torque 0,5 Nm / Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Quick connect terminals / Steckanschlüsse



Solder/quick-connect terminals / Löt-/Steckanschlüsse

High current inlet/outlet module Type 4730

Screw-on mounting
Pin temperature 70 °C
Protection class I


Gerätestecker/-steckdose Modul für höhere Ströme Typ 4730

Schraubmontage
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklasse I

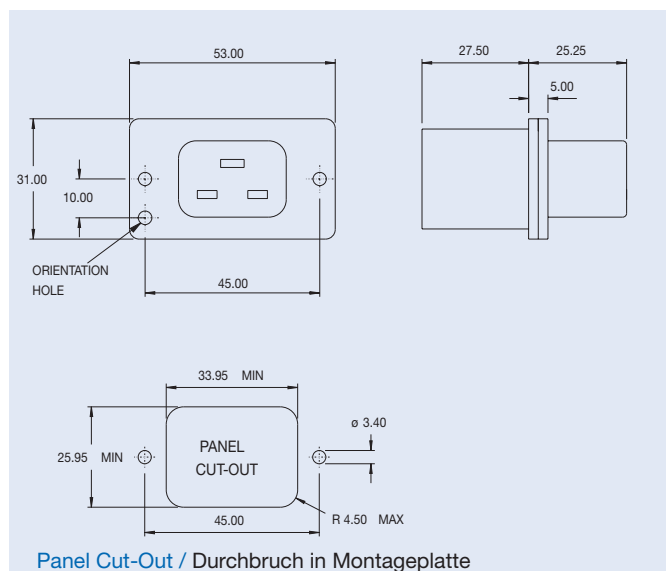

Panel Cut-Out / Durchbruch in Montageplatte

Rear side / Rückseite

Details Types / Typen 0723, 4730
Technical data

- Rated current/voltage: 16 A/250 VAC
- Insulation resistance: > 10 MΩ (500 VDC, 1 Min.)
- Dielectric strength: 2 kV (50 Hz, 1 Min.), to accessible surfaces
- Material: Socket: Thermoplastic UL 94 V-0 black
- Contact is of one single piece

Technische Daten

- Nennstrom/-spannung: 16 A/250 VAC
- Isolationswiderstand: > 10 MΩ (500 VDC, 1 Min.)
- Spannungsfestigkeit: 2 kV (50 Hz, 1 Min.), zu berührbaren Oberflächen
- Material: Socket: Thermoplast UL 94 V-0 schwarz
- Kontakt besteht aus einem Stück

Standards / Normen

IEC/EN 60320-1/C20
IEC/EN 60320-2-2/J
UL 498, CSA 22,2

Approvals / Approbationen: Outlet Type / Typ 0723

- | | |
|------------------------|------------------------|
| SEV (16 A / 250 VAC) | FIMKO (16 A / 250 VAC) |
| VDE (16 A / 250 VAC) | NEMKO (16 A / 250 VAC) |
| SEMKO (16 A / 250 VAC) | DEMKO (16 A / 250 VAC) |
| UL (20 A / 125 VAC) | |
| CSA (20 A / 125 VAC) | |

Approvals / Approbationen: Inlet / Outlet Modul Type / Typ 4730

- TÜV (16 A / 250 VAC)
c us (20 A / 250 VAC)

Order Numbers / Bestell-Nummern

Outlet / Gerätesteckdose		
6653.3300	0723	Quick-connect terminals / Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm
6653.3100	0723	Solder-/quick-connect terminals / Löt-/Steckanschlüsse 4,8 x 0,8 mm
Inlet/outlet module / Gerätestecker/-steckdose Modul		
4730.0100	4730	

Accessories (Type 0723) see page 171

Zubehör (Typ 0723) siehe Seite 171