

**SCHRAUB-STECK-KLEMME**

**SCREW-PLUG-CONNECTOR**

**CONNECTEUR AUTOMATIQUE un côté avec vis**

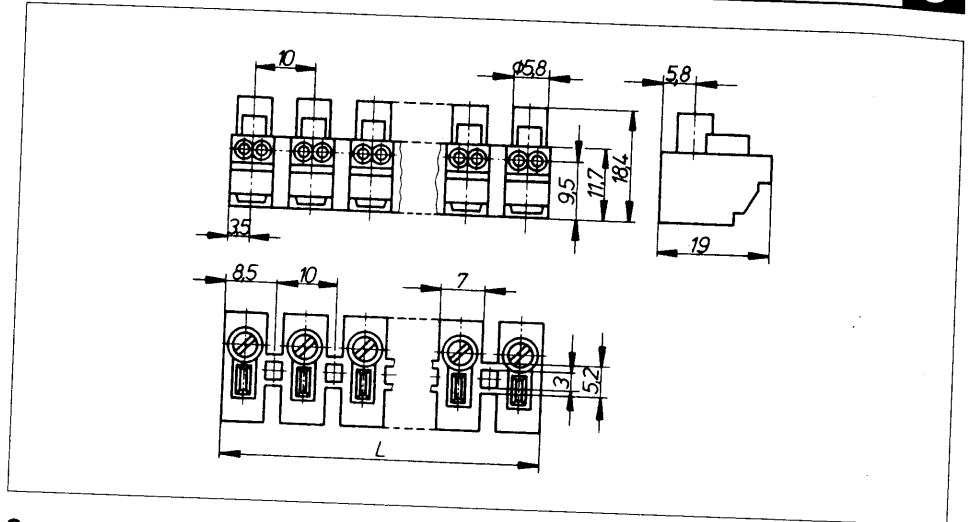
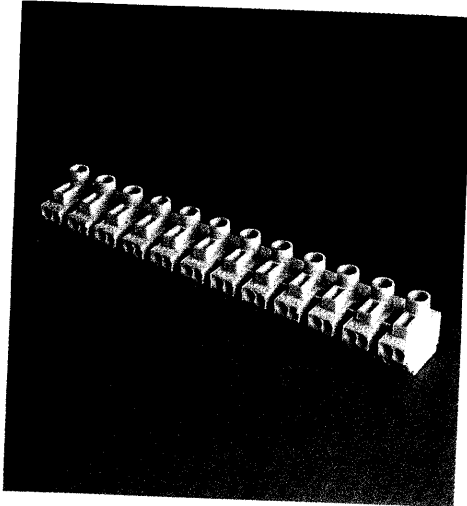
393-8487

6/3

1021800012



6



**Schraub-Steck-Klemme, teilbar**  
1 - 12-polig, Schraubseite 2,5 mm<sup>2</sup>  
Steckseite 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, für Aufsteck-  
und Schraubbefestigung

400 V ~

Diese Klemmleiste ist 1 - 12-polig lieferbar oder kann durch Abschneiden beliebig geteilt werden. Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.

Gehäuse: Polyamid weiß  
Dauertemperatur: 110 °C  
Kurzzeitige Temperatur: bis ca. 170 °C  
Kriechstromfestigkeit: PTI 250  
Klemmkörper: Stahl verzinkt  
Klemmfeder: Chrom-Nickel-Stahl  
Schraube: M 3 Stahl verzinkt

Rastfüßchen zu Befestigen der Klemmen bitte unter Artikelnummer 1024900000 bestellen.

Auf Wunsch sind diese Klemmen mit eingearbeiteten Füßchen lieferbar.

**Screw-plug-connector, divisible,**  
1 - 12 poles, screw-side 2,5 mm<sup>2</sup>,  
plug-side 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, for screw or  
plug fixing

400 V ~

This connector is available from 1 - 12 poles or can be cut according to your requirements. Delivery will be effected ready for installation with slightly twisted screws, which are protected against self-loosening in the insulation-part.

Casing: white polyamide  
Constant temp.: 110 °C  
Short-time temp.: up to approx. 170 °C  
Resistance to leakage current: PTI 250  
Connecting body: tin-plated steel  
Fixing-spring: chrome-nickel-steel  
Screw: M 3 zinc-plated steel

Snap-in feet for fixing of these connector blocks please order with article-no. 1024900000.

If requested it is possible for us to deliver the connectors with the snap-in feet already fixed.

**Connecteur automatique, un côté avec vis**  
1 - 12 plots, côté à visser 2,5 mm<sup>2</sup>, côté automatique 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, permettant la fixation à fiches ou à vis



400 V ~

Ce connecteur est livrable de 1 - 12 plots ou peut être coupé selon vos besoins. La livraison est effectuée prête au montage avec des vis imperdables, légèrement dévissées.

Chemise: polyamide blanc  
Temp. d'utilisation: 110 °C  
Temp. momentanée: jusqu'à 170 °C  
Tension d'isolement: PTI 250  
Borne: acier étamé  
Ressort de fixation: chrome-nickel-acier  
Vis: M 3 acier zingué

Pièces de fixation automatique pour ce connecteur demandez art.no. 1024900000.

Sur demande les connecteurs peuvent être livrés avec pièce de fixation déjà fixée.

Polzahl Number of poles Quantité de plots	Länge Length Longueur	Artikel-Nr. Article-no. Article-no.		
1	7	1021800001	0,2	1000
2	17	1021800002	0,4	1000
3	27	1021800003	0,6	500
4	37	1021800004	0,9	500
5	47	1021800005	1,1	250
6	57	1021800006	1,3	250
7	67	1021800007	1,5	200
8	77	1021800008	1,7	200
9	87	1021800009	1,9	100
10	97	1021800010	2,2	100
11	107	1021800011	2,4	100
12	117	1021800012	2,6	500 *

Technische Änderungen vorbehalten

Technical modifications are reserved

Modifications techniques sont réservées

9901

**METALLUK**  
BAUSCHER GMBH · CO. KG

Ohmstraße 8

D-96050 Bamberg

Telefon (0951) 9 16 15-0

Telefax (0951) 13 11 49