


8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1


ENG. NO. SD -3022-NA

EDP NO. 22-03-1\*\*1


MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE. DRAWING

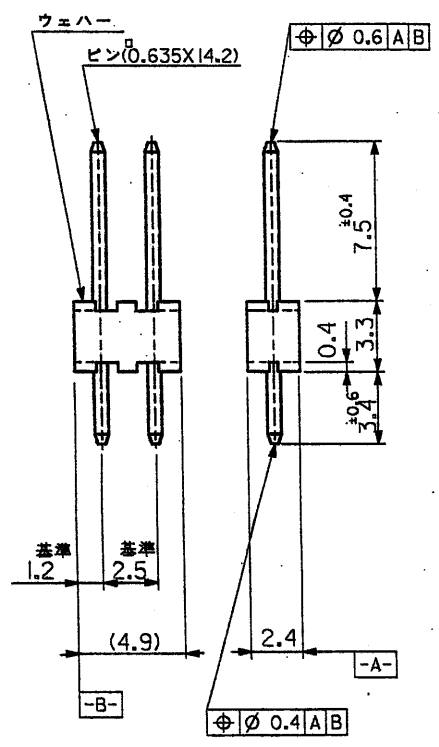

2 極

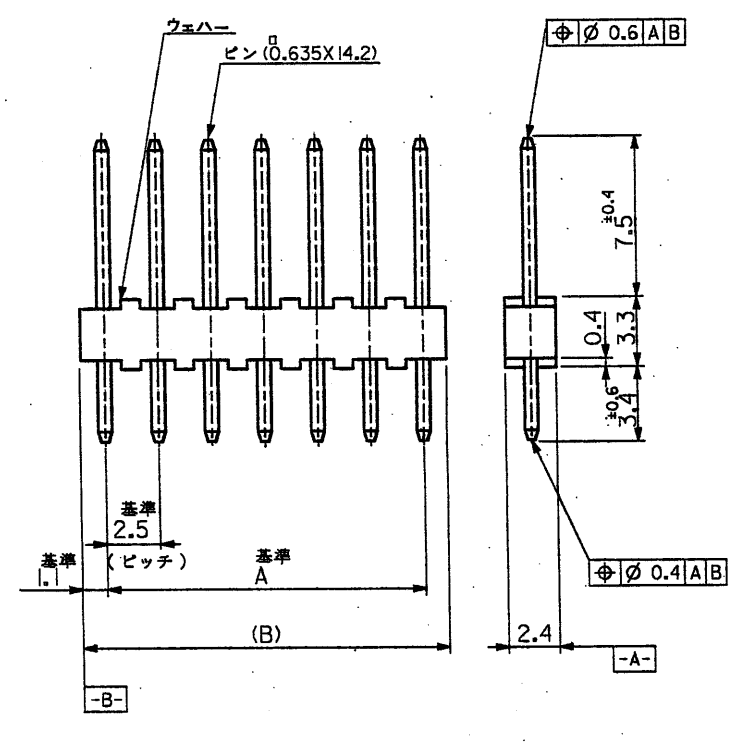

3 極 ~ 20 極

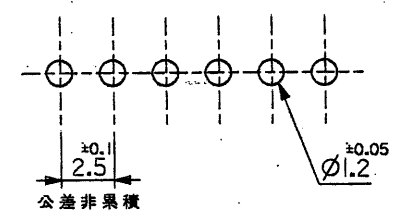

基板取付穴推奨寸法

47.5	49.7	22-03 -1201	3022-20A	20
45	47.2	-1191	-19A	19
42.5	44.7	-1181	-18A	18
40	42.2	-1171	-17A	17
37.5	39.7	-1161	-16A	16
35	37.2	-1151	-15A	15
32.5	34.7	-1141	-14A	14
30	32.2	-1131	-13A	13
27.5	29.7	-1121	-12A	12
25	27.2	-1111	-11A	11
22.5	24.7	-1101	-10A	10
20	22.2	-1091	-09A	9
17.5	19.7	-1081	-08A	8
15	17.2	-1071	-07A	7
12.5	14.7	-1061	-06A	6
10	12.2	-1051	-05A	5
7.5	9.7	-1041	-04A	4
5	7.2	-1031	-03A	3
2.5	4.9	22-03 -1021	3022-02A	2
A	(B)	EDP. NO	ENG. NO.	極数

**NOTES:**

1. ウェハーのソリは、長さ 25.4mm に対して 0.2mm MAX.
2. ( ) 内寸法は参考値。

材料 MATERIAL ウェハー: 66ナイロン, UL94V-0 ピン: 黄銅, 銅下付鍍メッキ	MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	EDP. NO. 22-03-1**1
仕上げ FINISH --		ENG. NO. SD-3022-NA
適用電線範囲 WIRE RANGE --	REV N	TITLE 名称 KK 2.5 WAFER ASS'Y
抜取外径 INS. RANGE --	DRAWN BY K.KAMATA CHK'D BY DATE 11/6/85	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	REVISION RECORD REV. 1 DATE 11/6/85 CHK. K.K.	
角度 ANGLE 30 以上 OVER 10 以上 30 未満 UNDER 10 未満 UNDER	SCALE 4-1	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

