

1

2

3

4


A

B

C

D


E

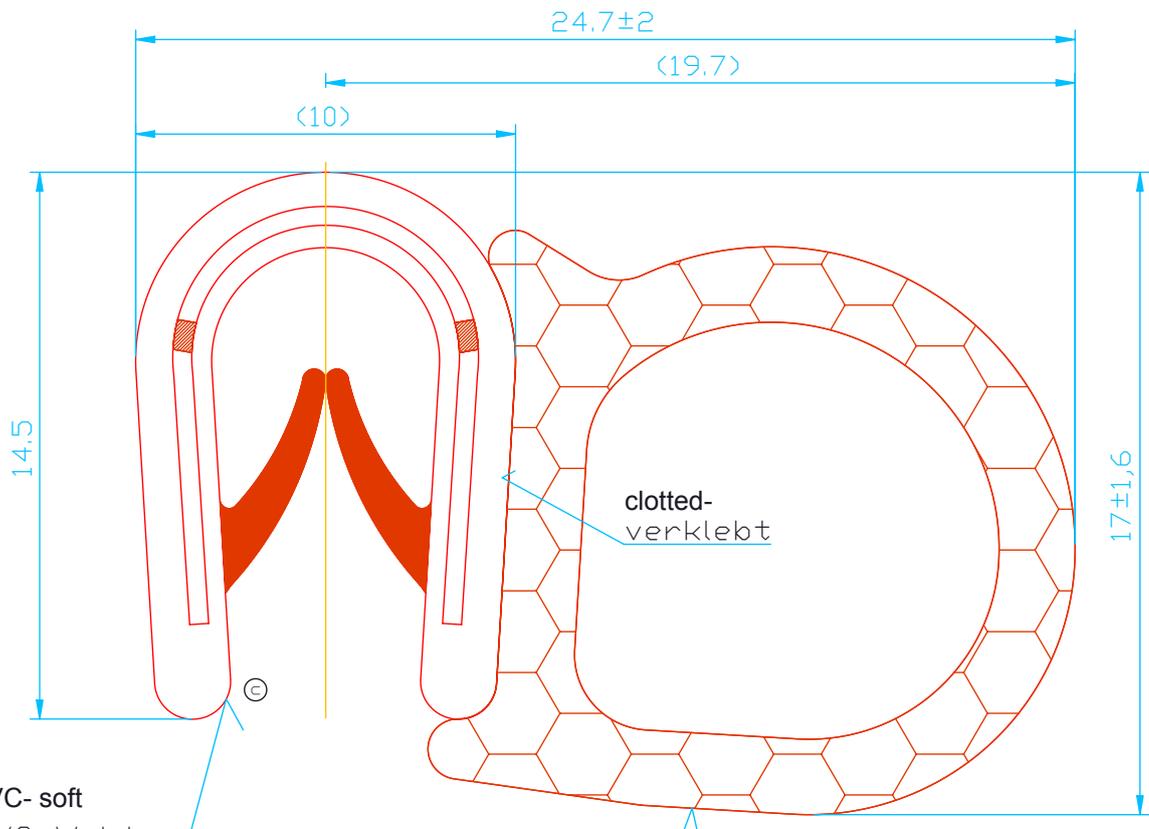

PVC- soft
PVC-Weich

Moosgummi-EPDM
sponge rubber-EPDM

M 1:1



fit metal adhesion widht 1-4mm
Klemmbereich: 1-4mm
Bundlänge: 10m
coit : 10 m

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff STUV Mat.-Nr. --- Weich- / Moosgummikombination schwarz 60±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black				0 g cm³																																									
				Datum		Name		Benennung				Maßstab																																									
				Bearb. 20.06.07		m.teke		sealing strip				5:1																																									
				Gepr.								Format																																									
				Norm								A4H																																									
						Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer				Blatt																																									
								08700360				01																																									
				Urspr.: 08700360000		Ers. f.:				Ers. d.:																																											
Zust.		Änderung		Datum		Name																																															
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf																											
		0,5 bis 6		6 bis 30		30 bis 120		120 bis 400		400 bis 1000		bis 10		10 bis 50		50 bis 120		120 bis 400		über 400		0,5 bis 3		3 bis 6		6 bis 30		30 bis 120		bis 10		10 bis 30		30 bis 100		100 bis 300		300 bis 1000		bis 100		100 bis 300		300 bis 1000		bis 100		100 bis 300		300 bis 1000			
mittel / K		± 0,1		± 0,2		± 0,3		± 0,5		± 0,8		± 1°		± 30'		± 20'		± 10'		± 5'		± 0,2		± 0,5		± 1		± 2		0,05		0,1		0,2		0,4		0,6		0,4		0,6		0,8		0,6		0,6		0,8		0,2	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

XII