5. Steckverbinder-Adapter | Connector Adapters | Connecteur Adaptateurs

A 2/4

1:1,3

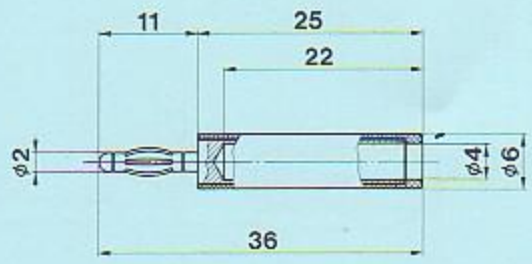

A 2/4
Bestellnr. 24.0115
Farben: –1, –2, –4, –5

Adapter A 2/4
Passend in ∅ 2 mm-Buchsen und zu federnden ∅ 4 mm-Steckern. Aus Messing gedreht, vergoldet und PA-isoliert. Stecker mit MC®-Kontaktlamelle.

Bemessungsstrom	25 A
Kontaktwiderstand:	0,6 mΩ
Temperaturbereich:	–10 °C ... +80 °C

A 2/4
Order No 24.0115
Colours: –1, –2, –4, –5

Adapter A 2/4
Suitable for 2 mm dia. sockets and for 4 mm dia. spring-loaded plug. Made of brass, machined, gold plated and PA-insulated. Plug furnished with an MC® Multilam.

Rated current:	25 A
Contact resistance:	0.6 mΩ
Temperature range:	–10 °C ... +80 °C

A 2/4
No de Cde 24.0115
Couleurs: –1, –2, –4, –5

Adaptateur A 2/4
Conçu pour douilles ∅ 2 mm et pouvant recevoir des fiches élastiques ∅ 4 mm. Laiton massif, doré avec isolation en PA. Fiche à lamelles MC®.

Intensité assignée:	25 A
Résistance de contact:	0,6 mΩ
Températures:	–10 °C ... +80 °C

KK 2/2 KK 2/4

1:1,3

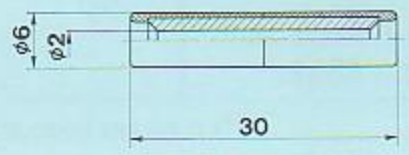

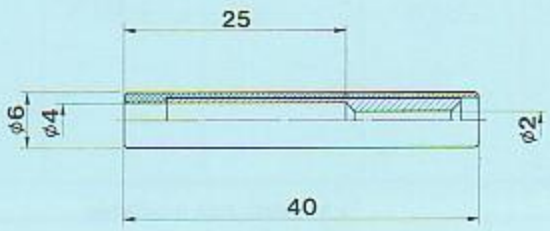

Leitungskupplungen
KK 2/2, KK 2/4
Starre Doppelbuchsen aus Messing gedreht, vergoldet und isoliert, zum Herstellen von Verlängerungsleitungen bzw. zum Kuppeln.
Temperaturbereich –10 °C ... +80 °C

Lead couplers
KK 2/2, KK 2/4
Rigid double sockets machined from brass, gold plated and insulated, for coupling and making leads.
Operating temperature –10 °C ... +80 °C

Manchons doubles
KK 2/2, KK 2/4
Manchons doubles en laiton massif, dorés et isolés, permettent des reprises et servent à la confection de prolongateurs.
Températures –10 °C à +80 °C

KK 2/2
Bestellnr. 24.0140
Farben: –1, –2, –4, –5
Beidseitig passend zu federnden ∅ 2 mm-Steckern.

Bemessungsstrom	15 A
Prüfspannung	1 kV

KK 2/2
Order No. 24.0140
Colours: –1, –2, –4, –5
Both ends fit spring-loaded 2 mm dia. plugs.

Rated current	15 A
Test voltage	1 kV

KK 2/2
No de Cde 24.0140
Couleurs: –1, –2, –4, –5
Pouvant recevoir sur les deux côtés des fiches élastiques ∅ 2 mm.

Intensité assignée	15 A
Tension d'essai	1 kV

KK 2/4
Bestellnr. 24.0141
Farben: –1, –2, –4, –5
Passend zu federnden ∅ 2 mm- und ∅ 4 mm-Steckern.

Bemessungsstrom	19 A
Prüfspannung	0,5 kV

KK 2/4
Order No. 24.0141
Colours: –1, –2, –4, –5
Fits spring-loaded 2 mm dia. and 4 mm dia. plugs.

Rated current	19 A
Test voltage	0.5 kV

KK 2/4
No de Cde 24.0141
Couleurs: –1, –2, –4, –5
Pouvant recevoir des fiches élastiques ∅ 2 mm et ∅ 4 mm.

Intensité assignée	19 A
Tension d'essai	0,5 kV

Farbcode — Colour code — Code couleurs

–0	–1	–2	–3	–4	–5	–6	–7	–8	–9
grün-gelb green-yellow vert-jaune	rot red rouge	blau blue bleu	weiss white blanc	schwarz black noir	gelb yellow jaune	grün green vert	braun brown brun	grau grey gris	violett violet violet

* Lieferfrist und Preis auf Anfrage
* Delivery terms and prices on request
* Prix et délais sur demande