Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

Y
(Lochbild)
(board drillings)

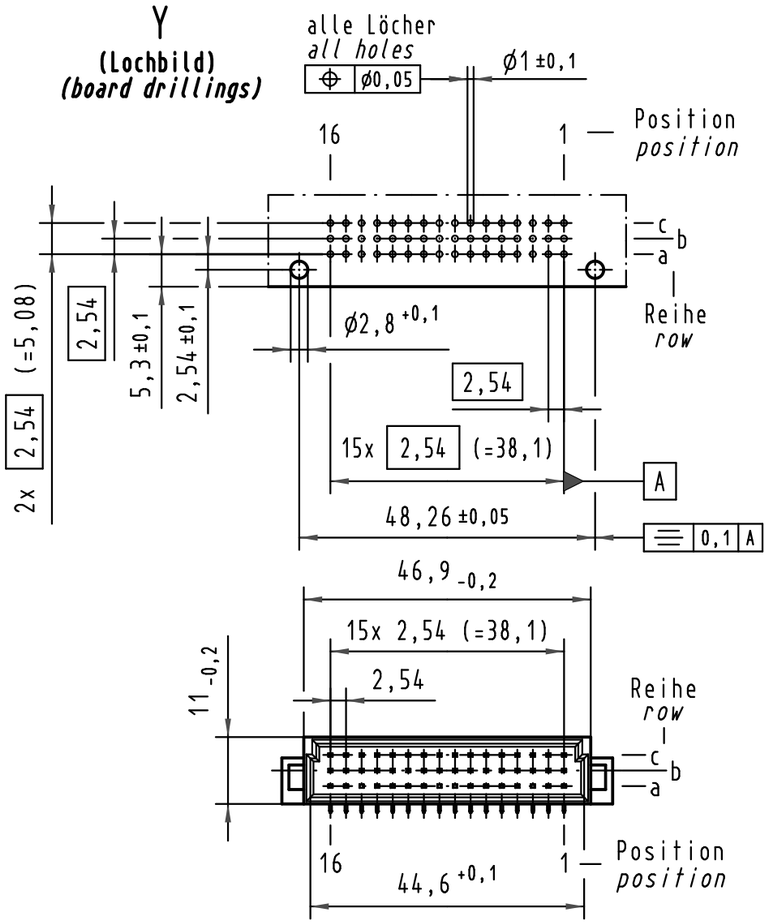

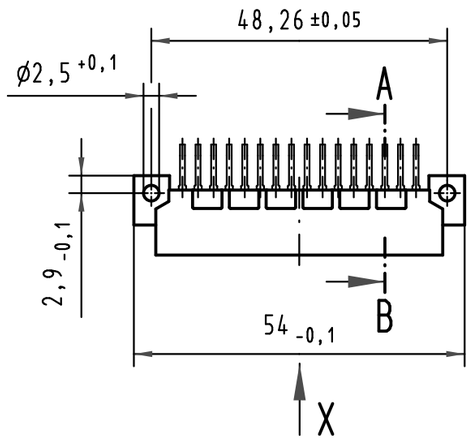



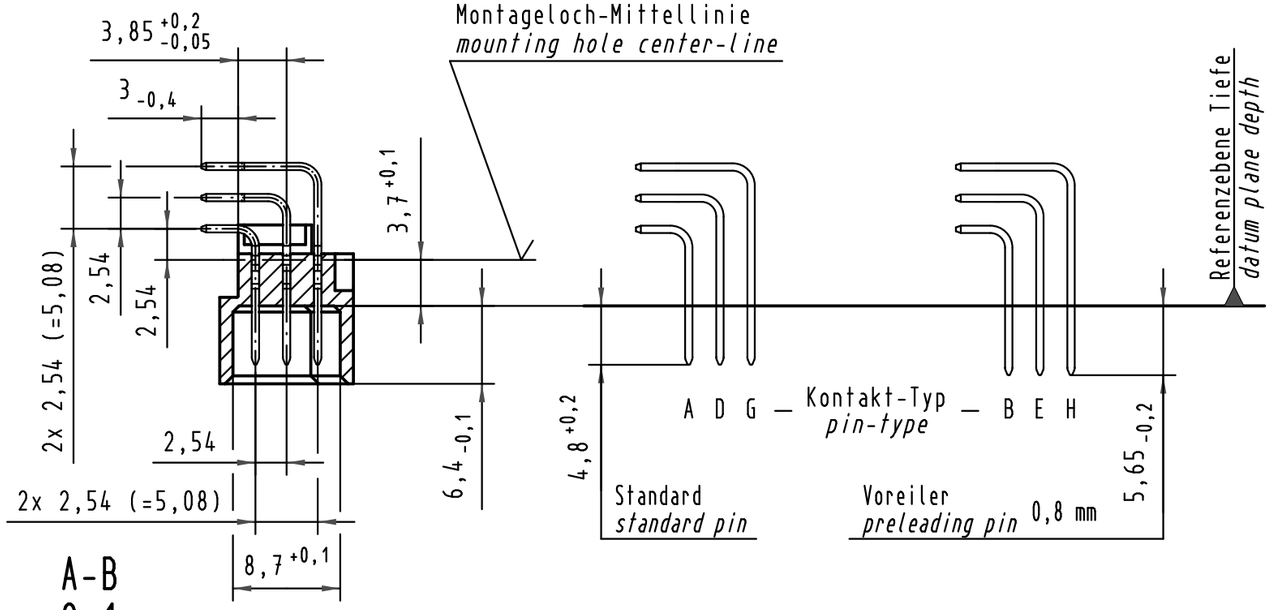

A-B
2:1

X Kontaktbelegung
contact loading

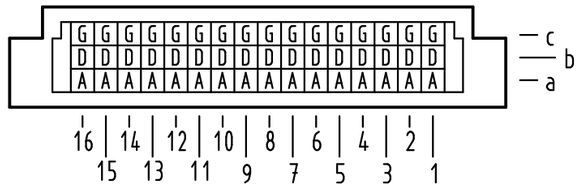



09 23 148 5921	–	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 23 148 4921	VG	Au über/over Ni
09 23 148 7921	3	Au über/over Ni
09 23 148 6921	2	Au über/over Ni
09 23 148 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

Z
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

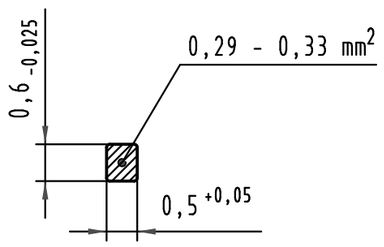

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	14.07.00	Rie.	1:1 2:1 10:1
Insp.	14.07.00	Pa.	
Stand.			

Mod.	Dat.	Name
34650	21.08.07	Hage.
28047		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform 2C Messerleiste
Einlöt , 48 pol.
type 2C male connector solder , 48 pol.

TB 09 23 148 x921

Sub.

Blatt/ *page*