

Schutzkt.-Steckdosenleisten

montierbar!



nach DIN 49440 - 16 A / 250 V -
72 mm-Leistenbreite

3582649
358-6546

mit Winkelsteckerkontakt-Anordnung




90°

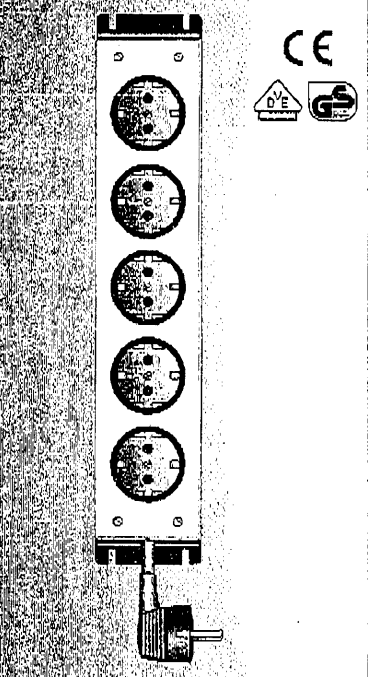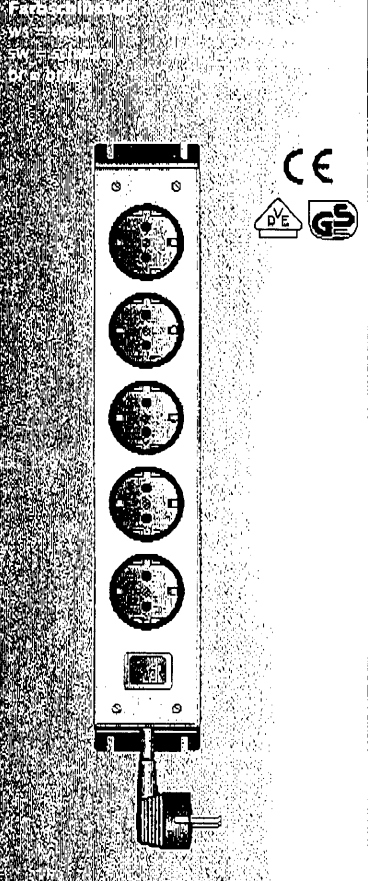

Ausführung und techn. Daten		Gesamt- länge L in mm	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben!	EDV-Code		
mit 2pol. Schalter, beleuchtet	5fach	402	5000s / 5 ws	05000.0505.01.014		
			5000s / 5 sw	05000.0505.02.014		
			5000s / 5 br	05000.0505.04.014		
			5000s / 5 be/sw	05000.0505.06.014		
			5000s / 5 si/sw	05000.0505.09.014		
			5000s / 5 or	05000.0505.10.014		
			6fach	462	5000s / 6 ws	05000.0506.01.014
					5000s / 6 sw	05000.0506.02.014
					5000s / 6 br	05000.0506.04.014
					5000s / 6 be/sw	05000.0506.06.014
					5000s / 6 si/sw	05000.0506.09.014
					5000s / 6 or	05000.0506.10.014
6fach	19" 483	5019s / 6 ws	05019.0506.01.014			
		5019s / 6 sw	05019.0506.02.014			
		5019s / 6 si/sw	05019.0506.09.014			
8fach	582	5000s / 8 ws	05000.0508.01.014			
		5000s / 8 sw	05000.0508.02.014			
		5000s / 8 br	05000.0508.04.014			
		5000s / 8 be/sw	05000.0508.06.014			
		5000s / 8 si/sw	05000.0508.09.014			
10fach	702	5000s / 10 ws	05000.0510.01.014			
		5000s / 10 sw	05000.0510.02.014			
		5000s / 10 br	05000.0510.04.014			
		5000s / 10 si/sw	05000.0510.09.014			
		12fach	822	5000s / 12 ws	05000.0512.01.014	
5000s / 12 sw	05000.0512.02.014					
5000s / 12 br	05000.0512.04.014					
5000s / 12 si/sw	05000.0512.09.014					
ohne Schalter	5fach			372	5000 / 5 ws	05000.0005.01.014
		5000 / 5 sw	05000.0005.02.014			
		5000 / 5 br	05000.0005.04.014			
		5000 / 5 be/sw	05000.0005.06.014			
		5000 / 5 si/sw	05000.0005.09.014			
		5000 / 5 or	05000.0005.10.014			
		6fach	432		5000 / 6 ws	05000.0006.01.014
					5000 / 6 sw	05000.0006.02.014
					5000 / 6 br	05000.0006.04.014
		6fach	19" 483		5019 / 6 ws	05019.0006.01.014
					5019 / 6 sw	05019.0006.02.014
					5019 / 6 si/sw	05019.0006.09.014
8fach	552	5000 / 8 ws	05000.0008.01.014			
		5000 / 8 sw	05000.0008.02.014			
		5000 / 8 br	05000.0008.04.014			
		5000 / 8 be/sw	05000.0008.06.014			
		5000 / 8 si/sw	05000.0008.09.014			
10fach	672	5000 / 10 ws	05000.0010.01.014			
		5000 / 10 sw	05000.0010.02.014			
		5000 / 10 br	05000.0010.04.014			
12fach	792	5000 / 12 ws	05000.0012.01.014			
		5000 / 12 sw	05000.0012.02.014			
		5000 / 12 br	05000.0012.04.014			
			5000 / 12 si/sw	05000.0012.09.014		

Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,0

Zuleitung 1,4 m, H05VV-F 3G1,0



Einzel im Klarsichtbeutel mit Sattetikett verpackt. Versandkarton: 12 Stück (auch sortiert).
Sonderausführungen auf Anfrage, z. B. Leitungsquerschnitt und Länge, Anzahl der Steckdosen etc.
mit Kinderschutzsystem auf Anfrage! („k“)

