

A

B


C

D

E

Stahlklemmband-stell wire insert
(16x0,3-gebrochen-breakend)


PVC-weich-soft

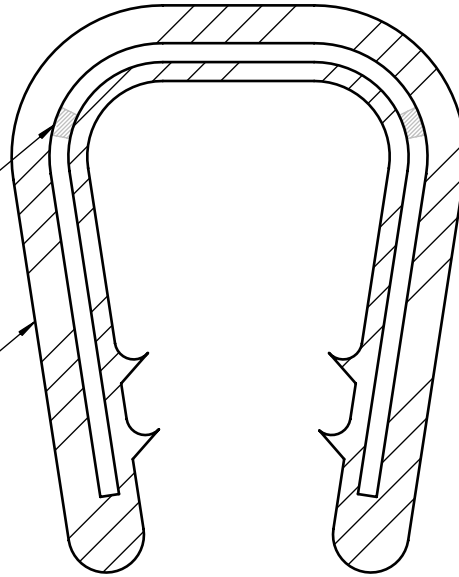

Klemmbreuch-fit metal adhesion widht: 6-8mm

M 1:1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittellung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

 [mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz 78±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung		STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm³																	
				Datum		Name		Benennung		Maßstab																	
				Bearb. 15.06.07		m.teke		sealing strip		5:1																	
				Gepr.						Format																	
				Norm						A4H																	
						Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer		Blatt																	
				Urspr.: 087004300000				08700430		01																	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. f.:		Ers. d.:																	
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf	
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

XII