





TH029

PATENTED

2+2
3+3
Poli

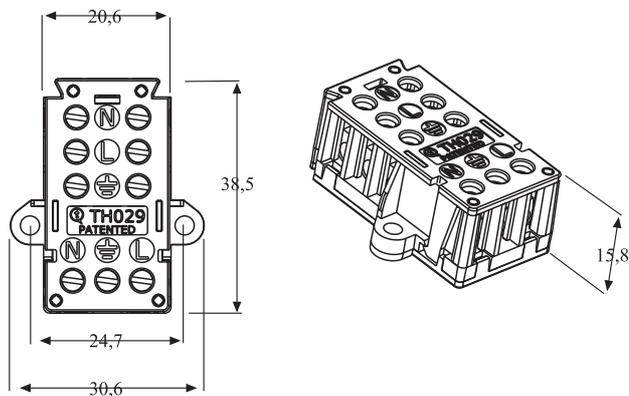

Capacità di connessione fino a 6[□]
Connection capability up to 6[□]



Morsettiera ripartitore di corrente a T con bussola in ottone nichelato 2+2, 3+3 poli con viti imperdibili M3 in acciaio zincato passivato.

2+2, 3+3 pole T shape terminal block current dispatcher with nickled brass bush and M3 captive screws in zinc plated steel.

Dati tecnici - Technical data

| | | | |
|----------------|------|-------|--------|
| 4 [□] | 32 A | 450V~ | PTI175 |
| T125°C | | | |

Codice - Part number

T H B . 0 2 9 . A X A

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 FV VO GWT 960°C

Marrone - Brown

-20°C

+125°C

Bussole- Insert

M3



Acciaio zincato passivato
Zinc plated steel



Ottone nichelato
Nickel plated brass

3 poli poles




THB.029.A1A



2 poli poles



THB.029.A2A

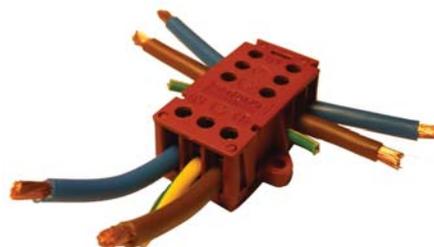

Norme - Standards



EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004



Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice

Kit di fornitura non assemblato THB
Unassembled kit THB

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK
Special custom packed version THK

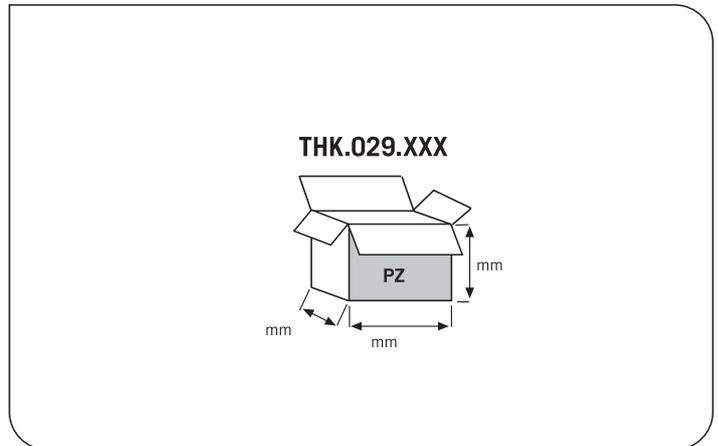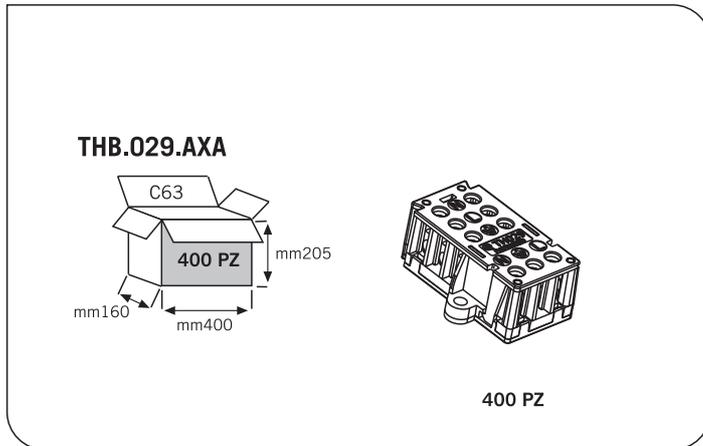

Kit di fornitura imbustati THR
Fare riferimento a catalogo THR
Retail packed kit THR
Please refer to THR Retail Catalogue

