



**P 129**

Modularstecker, 8p8c (RJ45), mit Eindringkontakten

**1. Werkstoffe**



Kontaktträger	PC
Kontakt	vergoldet

**2. Mechanische Daten**

Kontaktierung mit	Modulkupplungen P 133, P 136, P 137 S
-------------------	---------------------------------------

**3. Elektrische Daten**

Durchgangswiderstand	35 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A max.
Betriebsspannung	250 V
Isolationswiderstand	500 MΩ

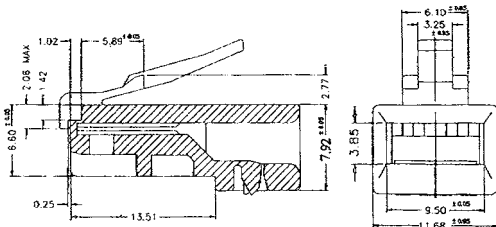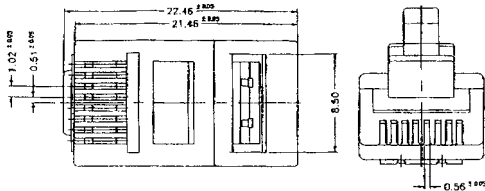

**P 129**

Modular plug, 8p8c (RJ45), piercing technology

**1. Materials**

Body	PC
Contact	gilded

**2. Mechanical data**

Mating with	modular sockets P 133, P 136, P 137 S
-------------	---------------------------------------

**3. Electrical data**

Contact resistance	35 mΩ
Nominal power	2 A max.
Nominal voltage	250 V
Insulation resistance	500 MΩ

**P 129**

Connecteur mâle modulaire, 8p8c (RJ45), technique de perçage

**1. Matériaux**

Corps isolant	PC
Contact	doré

**2. Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec	connecteurs modulaires femelles P 133, P 136
-------------------	--

**3. Caractéristiques électriques**

Résistance de contact	35 mΩ
Courant nominal	2 A max.
Tension nominale	250 V
Résistance d'isolement	500 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
<b>P 129</b>	<b>8</b>	<b>500</b>	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).  
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).  
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).