


Distrib. vert. tapa A800/ Vert. distrib. cover W800/ Distrib. vert. couvercle L800

- E** Diseñado para una óptima distribución vertical del cableado.
Entrada lateral por cada U.
Montaje tapa mediante tornillos de ¼ de vuelta.
Fabricado en acero espesor 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy gris grafito.
Embalaje: 1 par de distribuidores verticales, 1 par de tapas y sus elementos de fijación.

- EN** *Designed for an optimal cable organization.
Side cable entries at each U's.
Cover with fast assembly 2x ¼ turn bolts.
Manufactured in steel, 1.5 mm thick.
Finish: grey graphite epoxy paint.
Packaging: 1 pair of vertical distributors, 1 pair of covers and assembly hardware.*

- F** Conçu pour une distribution optimale du câblage.
Entrée latérale à chaque U.
Montage rapide du couvercle par 2 vis ¼ de tour.
Fabriqué en acier d'1,5 mm d'épaisseur.
Finitions: peinture époxy gris graphite.
Emballage: 1 paire de distributeurs verticaux, 1 paire de couvercles, visserie.

Code	U/HE
32155803	42 - 47

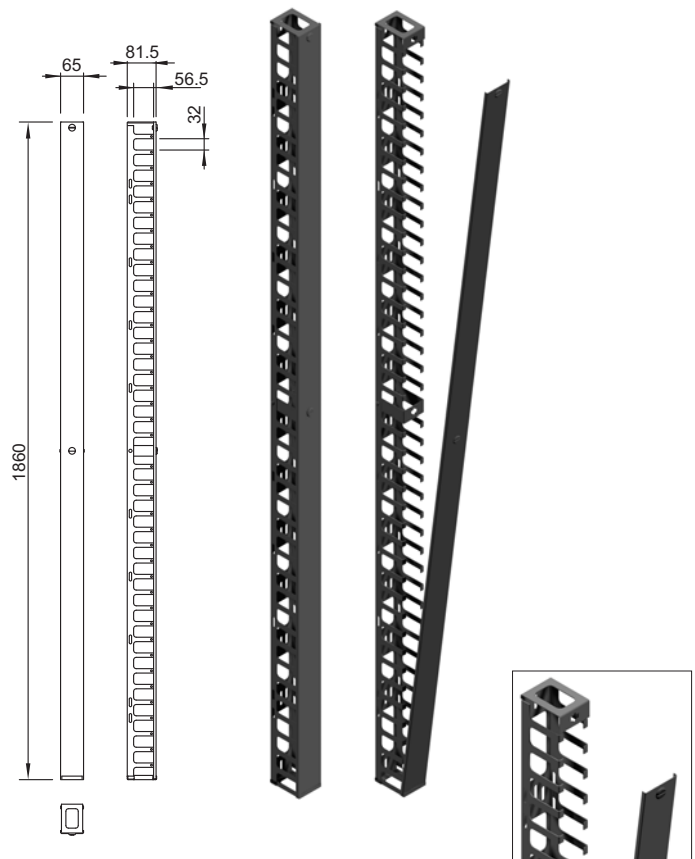

Bandeja lateral/ Side cable tray/ Bandeau latéral

- E** Montaje en el lateral de los racks de ancho 600 y 800.
3 profundidades estándar 100, 300 y 500 mm.
Bandeja de fondo 100 puede ser montada en la parte frontal de los racks de anchura 800.
Mecanizaciones para el guiado y bridaje de los cables.
Posibilidad montaje estribos guiacables.
Fabricado en acero espesor 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy gris grafito.
Embalaje: 1 bandeja lateral y sus elementos de fijación.

- EN** *Assembly at the side structure of the racks W600 and 800
3 standard depths: 100, 300 and 500 mm.
100 mm depth tray can be mounted at the front part of the 800 width racks.
Machining for an easy wiring guiding and clamping surface.
Accepts cable-guide clamps
Manufactured in steel, 1.5 mm thick.
Finish: grey graphite epoxy paint.
Packaging: 1 side tray and assembly hardware.*

- F** Montage sur la structure latérale des baies L600 et 800.
3 profondeurs standards : 100, 300 et 500 mm.
La profondeur de 100 mm peut se monter à l'avant de la baie de L800
Usinage pour un guidage et bridage facile du câblage. Accepte le montage d'étriers.
Fabriqué en acier d'1,5 mm d'épaisseur.
Finitions: peinture époxy gris graphite.
Emballage: 1 plateau latéral, visserie.

Code	U/HE	a	
32155811	42-47	86	600, 800, 1000
32155813	42-47	300	600, 800, 1000
32155815	42-47	500	800, 1000

