

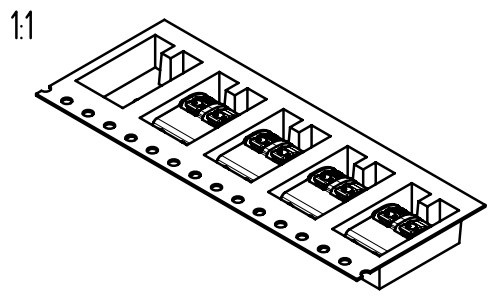
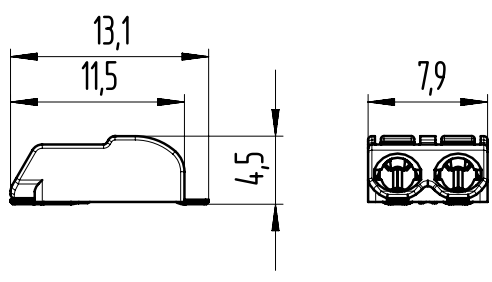


4 3 2 1

Feeding (unreeling)

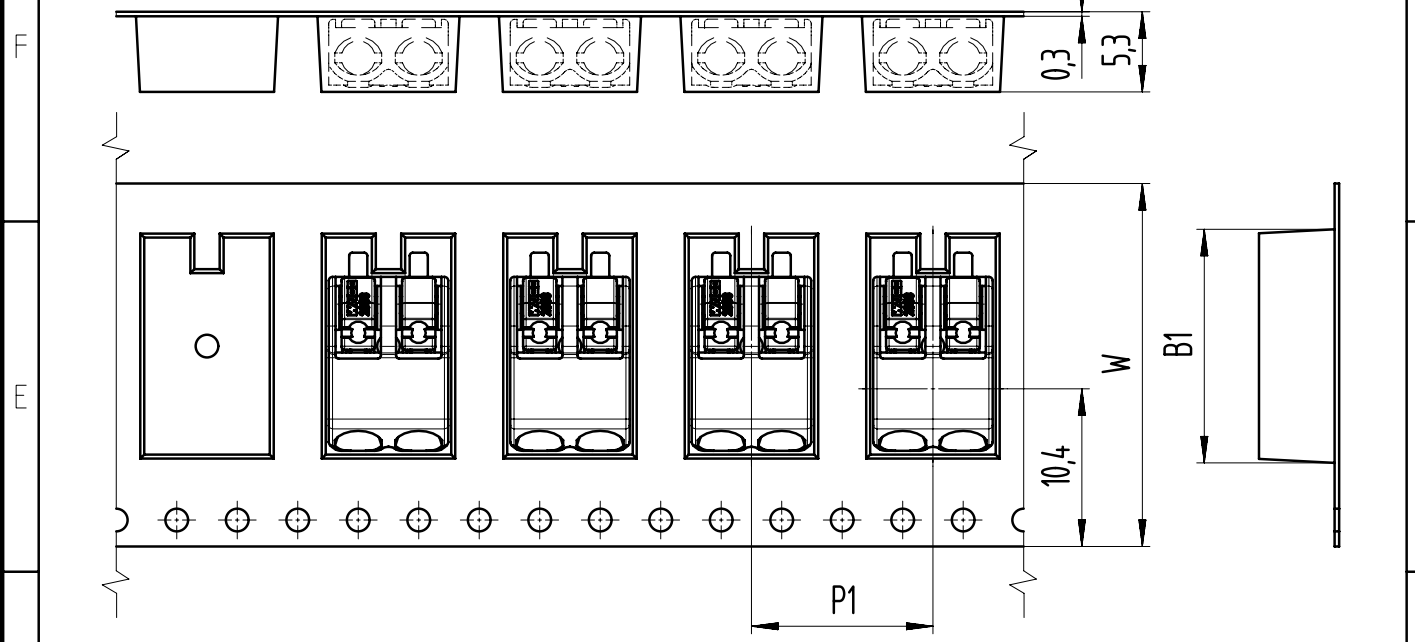

recommended PCB Layout

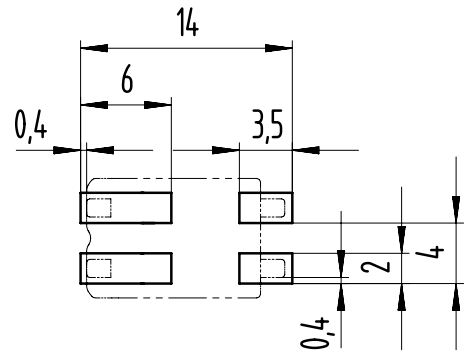

No. of poles	Item-No.	W	P1	B1	Reel dia.	Pieces per reel
2	2060-0402/0998-0404	24	12	15,5	330	1000

**Vertraulich!** Vervielfältigung dieser Unterlagen sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. (LIT/UrHG, UWG, BGB). Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung der Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

		Dimension without Tolerance	Material	all dimensions in mm Embossed Carrier Tape acc. to IEC60286-3 Conductive Material	Scale 2:1
A4	Date	Name	Designation	SMD-Terminal Blocks Series 2060 in Tape & Reel Packaging Pin Spacing 4 mm	Sheet 1
Designed	16.06.2011	Bies			of 1
Checked	16.06.2011	Gassauer			Rev-Index 001
Modified	22.07.2011	Freytag			
			Drawing Number	2060-0402_0998-0404_T	
CAD-ID	2060-0402_0998-0404_T		Reason for change	AS030622	
Source	MC002696				