(Dimensions following DIN 1494)

Recommended tolerances for installation
Housing bore H7
Shaft h9

Construction of order number:

G S M - 0 2 0 3 - 0 3
d1 d2 b1 (in mm)
Metric dimension
Type
Material

Type S

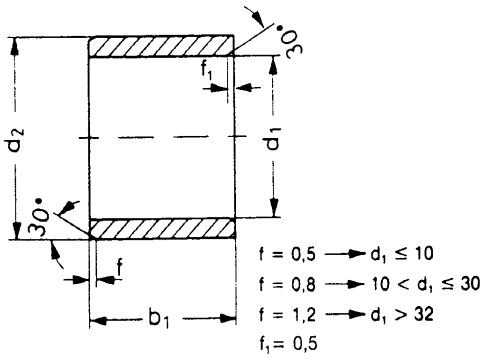

Order No.	d1[1]	d2	b1[2]	Order No.	d1[1]	d2	b1[2]
GSM-1820-15	18 +0,032 +0,102	20	15	**GSM-2832-20**	28 +0,040 +0,124	32	20
GSM-1820-20	18 +0,032 +0,102	20	20	**GSM-2832-25**	28 +0,040 +0,124	32	25
GSM-1820-25	18 +0,032 +0,102	20	25	**GSM-2832-30**	28 +0,040 +0,124	32	30
GSM-1922-28	19 +0,040 +0,124	22	28	**GSM-3034-20**	30 +0,040 +0,124	34	20
				GSM-3034-25	30 +0,040 +0,124	34	25
GSM-2022-15	20 +0,040 +0,124	22	15	**GSM-3034-30**	30 +0,040 +0,124	34	30
GSM-2022-20	20 +0,040 +0,124	22	20	**GSM-3034-40**	30 +0,040 +0,124	34	40
GSM-2022-30	20 +0,040 +0,124	22	30				
GSM-2023-15	20 +0,040 +0,124	23	15	**GSM-3236-20**	32 +0,050 +0,150	36	20
GSM-2023-20	20 +0,040 +0,124	23	20	**GSM-3236-30**	32 +0,050 +0,150	36	30
GSM-2023-23	20 +0,010 +0,070	23	23	**GSM-3236-40**	32 +0,050 +0,150	36	40
GSM-2023-25	20 +0,040 +0,124	23	25				
GSM-2023-30	20 +0,040 +0,124	23	30	**GSM-3539-20**	35 +0,050 +0,150	39	20
				GSM-3539-25	35 +0,050 +0,150	39	25
GSM-2224-15	22 +0,040 +0,124	24	15	**GSM-3539-30**	35 +0,050 +0,150	39	30
GSM-2224-20	22 +0,040 +0,124	24	20	**GSM-3539-40**	35 +0,050 +0,150	39	40
GSM-2224-30	22 +0,040 +0,124	24	30	**GSM-3539-50**	35 +0,050 +0,150	39	50
GSM-2225-15	22 +0,040 +0,124	25	15				
GSM-2225-20	22 +0,040 +0,124	25	20	**GSM-4044-20**	40 +0,050 +0,150	44	20
GSM-2225-25	22 +0,040 +0,124	25	25	**GSM-4044-30**	40 +0,050 +0,150	44	30
GSM-2225-30	22+0,040 +0,124	25	30	**GSM-4044-40**	40 +0,050 +0,150	44	40
				GSM-4044-50	40 +0,050 +0,150	44	50
GSM-2427-15	24 +0,040 +0,124	27	15				
GSM-2427-20	24 +0,040 +0,124	27	20	**GSM-4550-30**	45 +0,050 +0,150	50	30
GSM-2427-25	24 +0,040 +0,124	27	25	**GSM-4550-50**	45 +0,050 +0,150	50	50
GSM-2427-30	24 +0,040 +0,124	27	30				
				GSM-5055-20	50 +0,050 +0,150	55	20
GSM-2528-12	25 +0,010 +0,080	28	12	**GSM-5055-30**	50 +0,050 +0,150	55	30
GSM-2528-15	25 +0,040 +0,124	28	15	**GSM-5055-40**	50 +0,050 +0,150	55	40
GSM-2528-20	25 +0,040 +0,124	28	20	**GSM-5055-50**	50 +0,050 +0,150	55	50
GSM-2528-25	25 +0,040 +0,124	28	25				
GSM-2528-30	25 +0,040 +0,124	28	30	**GSM-5560-40**	55 +0,060 +0,180	60	40
GSM-2528-35	25 +0,010 +0,080	28	35	**GSM-5560-60**	55 +0,060 +0,180	60	60
GSM-2528-50	25 +0,010 +0,080	28	50				
GSM-2630-16	26 +0,040 +0,124	30	16				