



Comparateurs à palpeur orientable

Série 513

Modèle standard

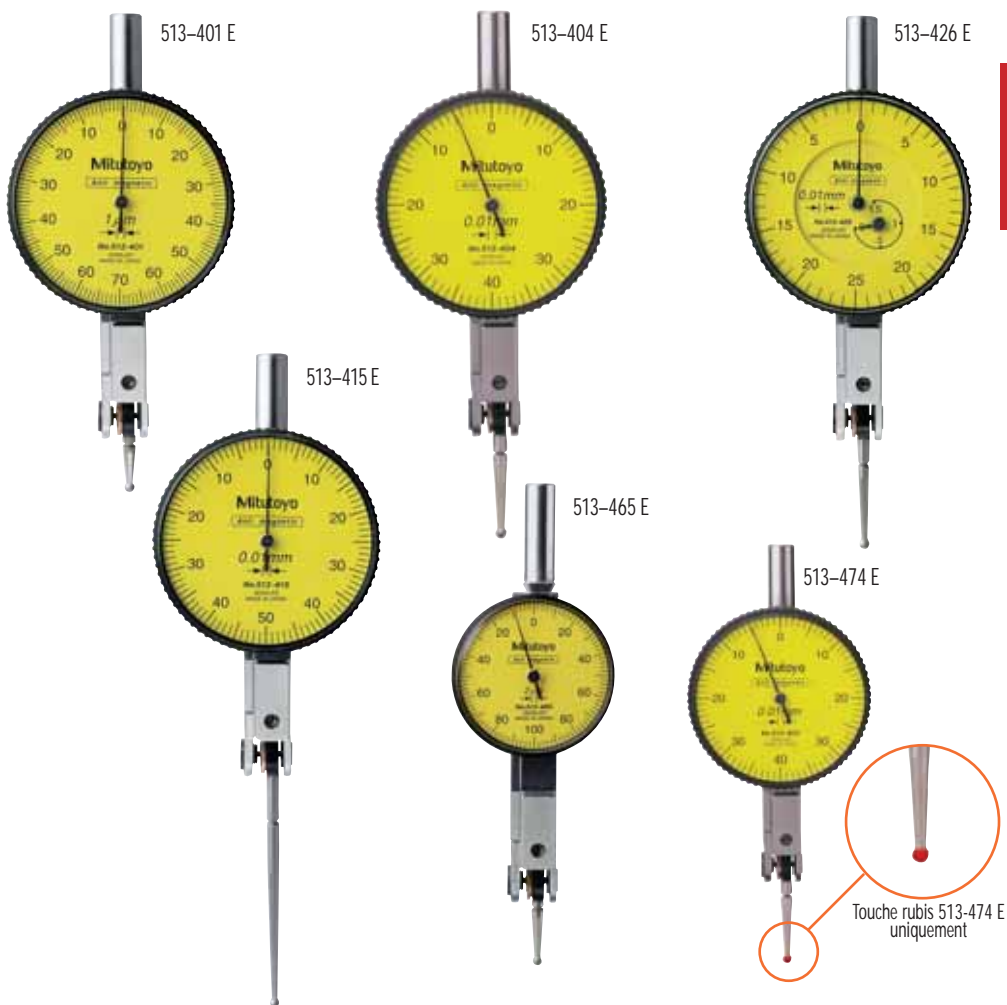

Capacité	Graduation	Réf.	Lecture	Précision	Force de mes.	Poids	Touche en carbure Ø 2 mm	Nota	ØD	L
mm	mm			µm	N	g	Réf.		mm	mm
0,14	0,001	513-401 E	0-70-0	3	0,3	42	21CZA036	☑	39	12,8
0,20	0,002	513-465 E	0-100-0	3	0,3	39	103010	☑	28	14,7
0,20	0,002	513-405 E	0-100-0	3	0,3	42	103010	☑	39	14,7
0,60	0,002	513-425 E	0-100-0	6	0,4	42	103010	☑	39	14,7
0,50	0,01	513-466 E	0-25-0	5	0,3	39	137557	☑	28	22,3
0,50	0,01	513-424 E	0-25-0	5	0,3	42	137557	☑	39	22,3
0,50	0,01	513-414 E	0-25-0	10	0,2	42	129949	☑	39	36,8
0,80	0,01	513-464 E	0-40-0	8	0,4	39	103006	☑	28	20,9
0,80	0,01	513-404 E	0-40-0	8	0,3	42	103006	☑	39	20,9
0,80	0,01	513-474 E	0-40-0	8	0,3	42	103006	☑	39	20,9
1,00	0,01	513-415 E	0-50-0	10	0,2	42	136013	☑	39	44,5
1,50	0,01	513-426 E	0-25-0	8	0,4	42	137557	☑	39	22,3



Touches de rechange voir page 226

Caractéristiques	513-401 E	513-465 E	513-405 E	513-425 E	513-466 E	513-424 E
☑ Haute précision	●					
☑ Compact		●				●
☑ Touche longue						
☑ Lecture double						●
☑ Compteur tours						●
☑ Monté sur rubis	●	●	●	●	●	●
☑ Corps non magnét.	●	●	●	●	●	●

Caractéristiques	513-414 E	513-464 E	513-404 E	513-415 E	513-426 E	513-474 E
☑ Compact		●				
☑ Touche longue	●			●		
☑ Lecture double	●					●
☑ Compteur tours						●
☑ Monté sur rubis	●	●	●	●	●	●
☑ Corps non magnét.	●	●	●	●	●	●
☑ Touche rubis						●

Caractéristiques techniques

Précision : Norme constructeur

Description

Palpage possible dans les deux sens de mesure.

Lunette rotative pour remise à zéro,

Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Filetage de la touche M 1,7 x 0,35

Livré avec tige de fixation (Ø 8 mm) en coffret

Accessoires en option

voir page 225