Typenschild/rating plate M/Scale 2:1

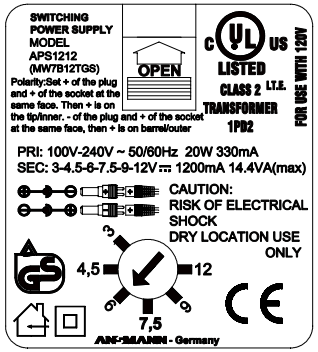

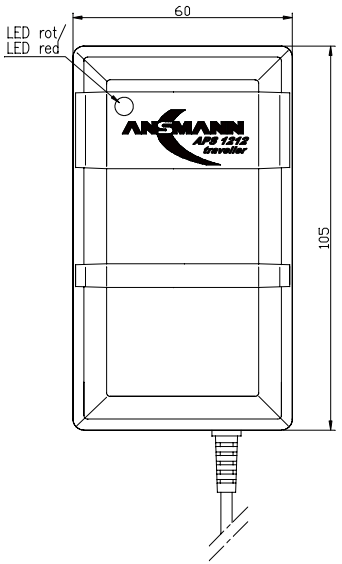

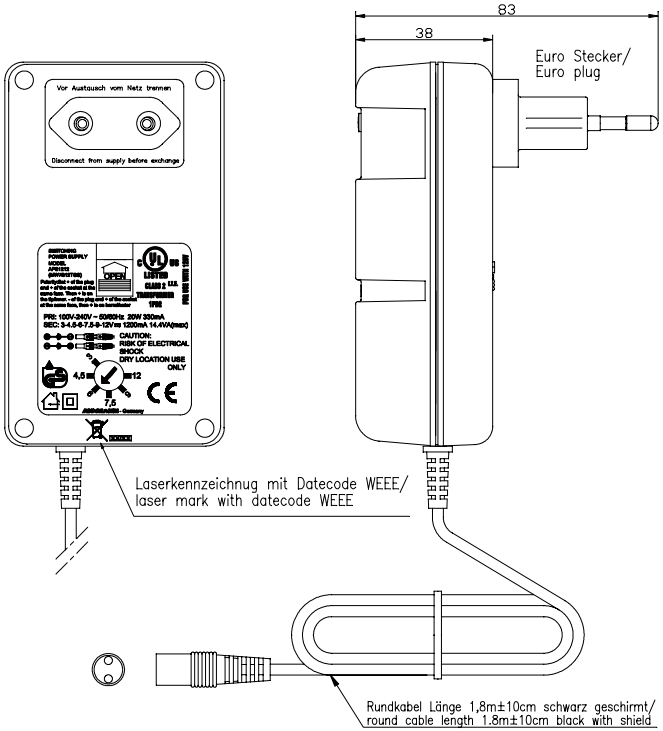

inklusive wechselbarer Primärstecker/
include changeable primary plugs

Australien Stecker/
Australia-plug

US Stecker/
US plug



UK Stecker/
UK plug



Technische Daten/
technical data

Schutzart/ protection	:	IP 20
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240VAC±10% 50/60Hz 20W
Leistungsaufnahme Leerlauf/ stand-by consumption	:	ca. 1.5 Watt
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3–4.5–6–7.5–9–12V ±10% einstellbar/ adjustable
Ausgangsstrom/ output current	:	1200mA
Schutz/ protection	:	gegen Kurzschluß/ against short circuit
Anzeigen/ indicators		
Betriebsanzeige/ power indicators	:	LED rot leuchtet bei Netzkontakt LED red lights steadly at main power
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	385g inkl. Zubehör und Verpackung/ 385g incl. accessories and package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse Noryl, schwarz/ plug-in case, noryl, black
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung, 160x100x250mm (LxBxH)/ blister shell, 160x100x250mm (LxWxH)
Lieferumfang/ delivery details	:	Steckernetzgerät inkl. 8 Sekundärstecker, Schlüssel zum Einstellen der Ausgangsspannung, wechselbare Netzstecker und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung VE: 8 Stück plug-in power supply incl. 8 secondary plugs, a key to adjust the output voltage, changeable primary plugs and a multilingual operating instruction PU: 8pcs.
Approbationen/ approvals	:	CE, GS, UL, cUL

Hohlstecker/ hollowplug 2,1x5x12mm



D

Hohlstecker/ hollowplug 2,5x5,5x12mm

G

Hohlstecker/ hollowplug 2,35x0,75x10mm



S

Hohlstecker/ hollowplug 1,75x4,75x10mm



J

Einstell-Schlüssel / key
für Sekundär-Spannung/
for secondary voltage

Klinkenstecker/ jackplug 2,5x12mm



A

Klinkenstecker/ jackplug 3,5x15mm



B

Hohlstecker/ hollowplug 1,35x3,5x10mm

H

Hohlstecker/ hollowplug 1,7x4x10mm

I

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry xxx/xx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
	Geprüft/Checked by/√	Datum/date	Name				Werkstoff/Work material, Modell-Nr. xxx	
Entwicklung/ Development	✓	21.10.05	RB					
Vertrieb/ Distribution	✓	21.10.05	DE	2001	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
				Bearbeitet/ Drawn by	19.02.	SP	Steckernetzgerät/plug-in power supply APS 1212 traveller	
V1	WEEE-mark added	21.10.05	KK	Geprüft/ Checked by	21.10.05	AS		
V1	short circuit protection added	26.02.04	OB					
V1	weight, packaging, approvals	27.11.03	SK					
V1	transport carton dimensions set right	09.10.03	JE				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5111083	Blatt/ Sheet 1
V1	output cable lenght set right	29.08.03	SP					
V1	indicator, tolerance added	26.02.03	sk					
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XXX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Benutzung ist nur für den Zweck gestattet, für den sie zur Verfügung gestellt wurde. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind in vollem Umfang zu ersetzen. Für den Fall der Anmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters behalten alle Rechte vorbehalten. ANSMANN verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Verwendung von Produkten von ANSMANN in Anwendungen, bei denen Sicherheit oder Leben von Menschen oder Tieren von der Funktionsfähigkeit eines Produktes abhängt, ist ausdrücklich untersagt. Wenn Sie Produkte von ANSMANN in solchen Anwendungen einsetzen, übernehmen Sie alle Haftungsansprüche, die aus Ihrer Verwendung oder Ihrem Verkauf solcher Produkte entstehen, und stellen ANSMANN von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

This drawing/CAD-data may not be reproduced or made available to third parties without our permission. It may only be used for the purpose for which it was made available. It must be returned on request. Violations will be compensated in full. We reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.