


Technische Daten/
technical data

- Eingang / input : 230VAC±10% / 50Hz
- Ausgang / output : 2,8V AA/AAA 400mA ±10% bei/at 240VAC
5,6V AA/AAA 400mA ±10% bei/at 240VAC
- Erhalteladestrom/
trickle charging : 40mA ±10%
- Vollerkennung/
battery full detection : -dU
- max. Ladezeit/
max. charging time : 6h Sicherheitstimer / safety timer
- max. Spannung/max. voltage : 6,8V/4 Zellen
3,4V/2 Zellen
- Verpolschutz/
reverse-connect protection : mechanisch/
mechanical
Schutzart/protection : IP 20

inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 2100mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 2100mAh

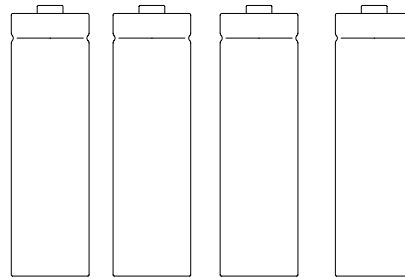

Verpackung/
packaging : blisterverpackt 100x260x95mm (LxBxH) VE: 6 Stück
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
blisterpackage 100x260x95mm (LxWxH) PU: 6 pieces
incl. multilingual operating instruction

Approbation/
approval : CE

Anzeige/
light indicator : Duo LED rot/red: laden/charging
grün/green: Erhaltungsladung/
trickle charging

- Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/
storage temperature : -40°C.....+70°C
- Gewicht/
weight : 480g inkl. Zubehör und Verpackung/
480g incl. accessories and package

Gehäuse/
case : Steckergehäuse, Oberteil silber, Unterteil schwarz/
plug-in case, top silver, bottom part black

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN5604				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
Geprüft/Checked by: / Datum/date: / Name:				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
Entwicklung/ Development	✓	22.09.04	RB	2004	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name PHOTOCAM III PowerSet / UK
Vertrieb/ Distribution	✓	22.09.04	DE		Bearbeitet/ Drawn by	07.07	
					Geprüft/ Checked by	22.09.04	AS
V0	weight set right	22.09.04	OB			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	
V0	currents modified	30.07.04	SP			5007033/UK	
V0	---	07.07.04	SP			Blatt/ Sheet 1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder veröffentlicht noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke der Fertigung für die wir es ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Technische CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit vollständig und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Änderungen sind nur durch eine schriftliche Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH zulässig. Jede Weitergabe oder Nutzung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Zeichnung/CAD-Daten resultieren. Die AN-MANN Energy GmbH ist für die Inhalte dieser Zeichnung/CAD-Daten nicht haftbar. Änderungen sind nur durch eine schriftliche Genehmigung der AN-MANN Energy GmbH zulässig. Jede Weitergabe oder Nutzung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Zeichnung/CAD-Daten resultieren. The AN-MANN Energy GmbH is not liable for damages or losses resulting from the use of this drawing/CAD data. Any reproduction or use of this drawing/CAD data without our written permission is prohibited. We do not accept any liability for damages or losses resulting from the use of this drawing/CAD data.