
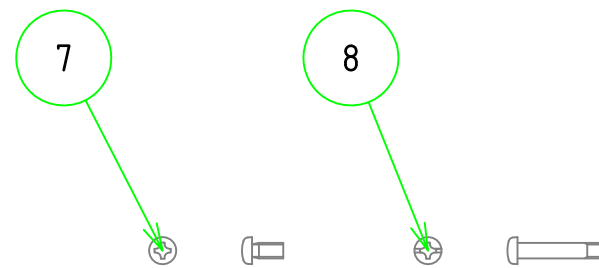
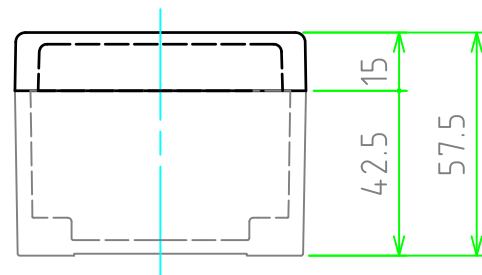
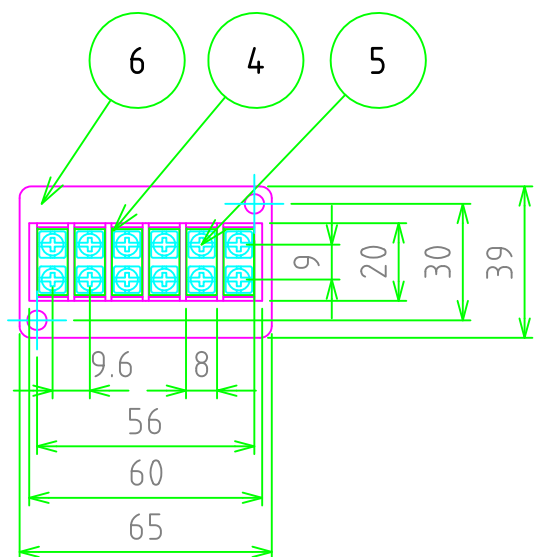

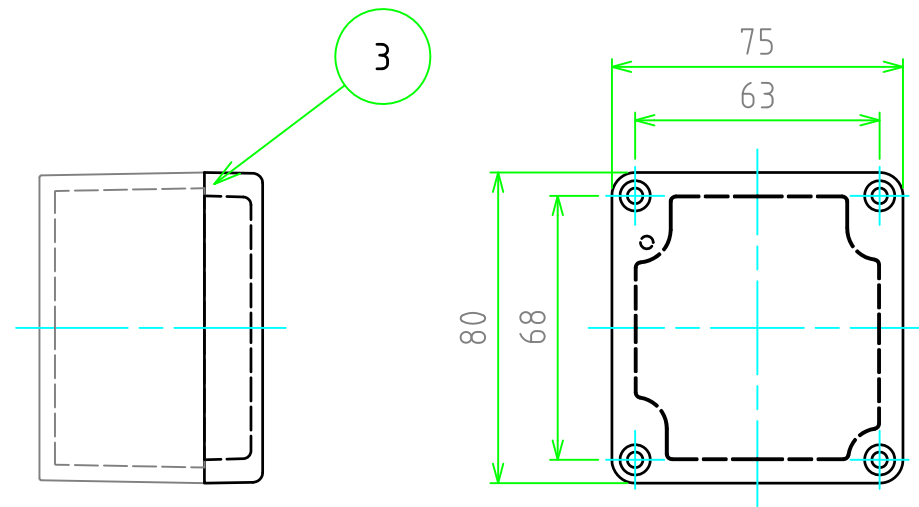


外視 / External View

構成内容 / Components

【文書番号：TY-34】2008.02.08

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー Cover	1	アルミダイキャスト Diecast aluminium	グレー塗装 Gray / Powder coated
2	ボディ Base	1	アルミダイキャスト Diecast aluminium	グレー塗装 Gray / Powder coated
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black
4	導電板 / Conductive plate	6	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated
5	端子ビス / Terminal screw	12	鉄(ナベM3.5) / Steel M3.5	ニッケルメッキ / Nickel plated
6	端子基台 / Terminal block	1	PBT樹脂 / PBT	ライトグレー / Light gray
7	端子台取付ビス Terminal block mounting screw	2	鉄(M4) Steel M4	三価クロメート Trivalent chromate
8	カバースクリュー / Cover screw	4	ステンレス(M4) / Stainless steel	無処理 / Unfinished

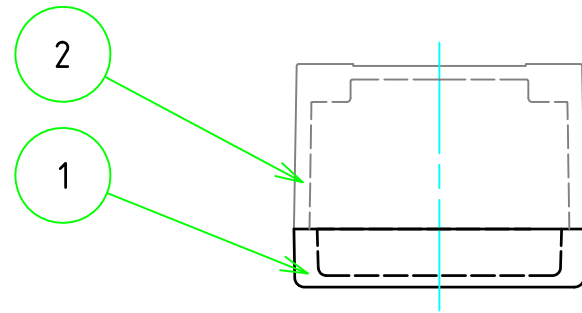

テクニカルデータ / Technical Data


保護等級 / Protection class	IP65
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃ ~ +80℃
締付トルク / Recommended torque	1N・m
燃焼性クラス / Flammability class	UL94V-0

端子台定格・仕様 / Terminal Block Specifications

定格電圧 / Rated voltage	400V
定格電流 / Rated current	17.5A
定格適合電線 / Applicable wire	1.5mm ²
標準締付トルク / Standard tightening torque	0.8N・m

株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			品名 / Title アルミダイキャスト端子ボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM JUNCTION BOX	尺度 / Scale 1:2
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number TMA-6P	
	大江	谷	作成日 / Date 2017/07/27	1 / 2

内視 / Internal View

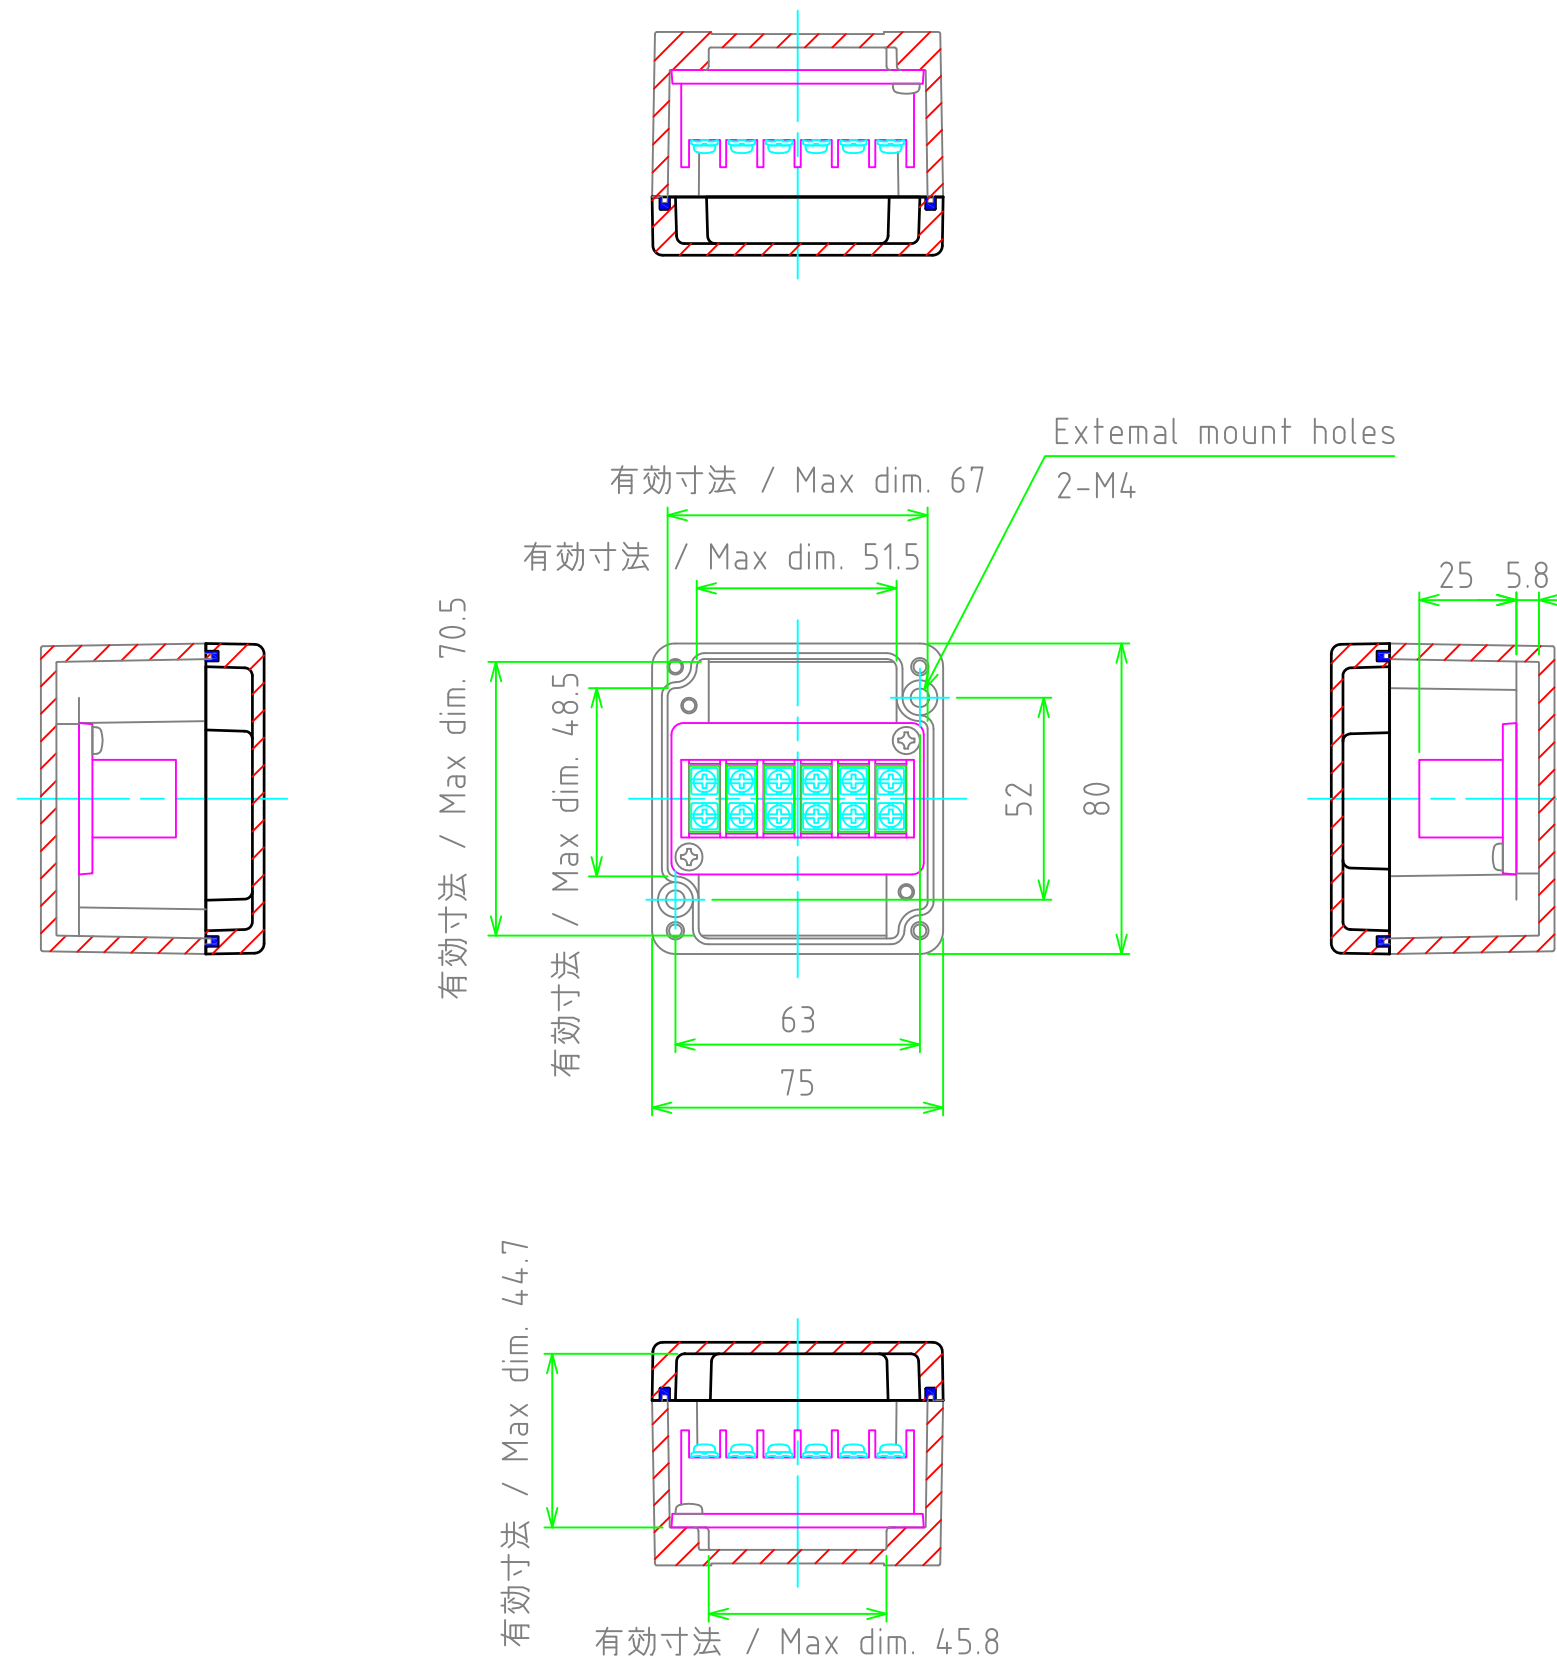

株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			品名 / Title アルミダイキャスト端子ボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM JUNCTION BOX	尺度 / Scale 1:2
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number TMA-6P	
	大江	谷	作成日 / Date 2017/07/27	2 / 2